



MODULO BEJA 5W



NOVIDADE

CARACTERISTICAS GERAIS:

- Modulo led de 5W;
- Rápida difusão de calor;
- Utilizado para caixas de luz com profundidade de 8 a 20cm
- Boa uniformidade de cor;
- Sem marcações ou sombras;
- Angulo de visão: 175°;
- Backlit;
- Corrente constante;
- 20 modulos em serie;
- Pode ser cortado individualmente;

- Recomenda-se a aplicação de 10 pçs de 5W por m2.

ESPECIFICAÇÕES MODULO


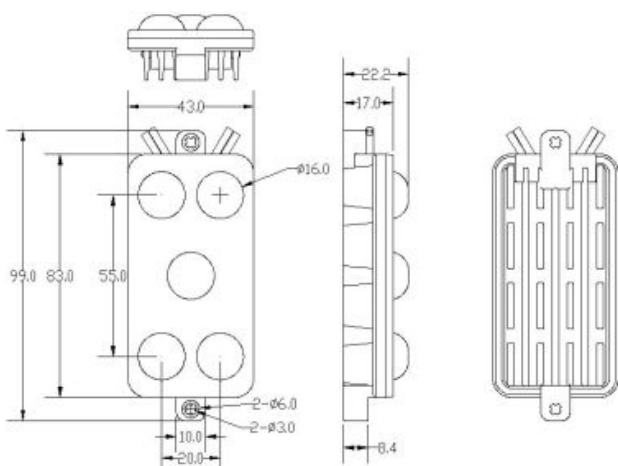


DIAGRAMA LIGAÇÃO

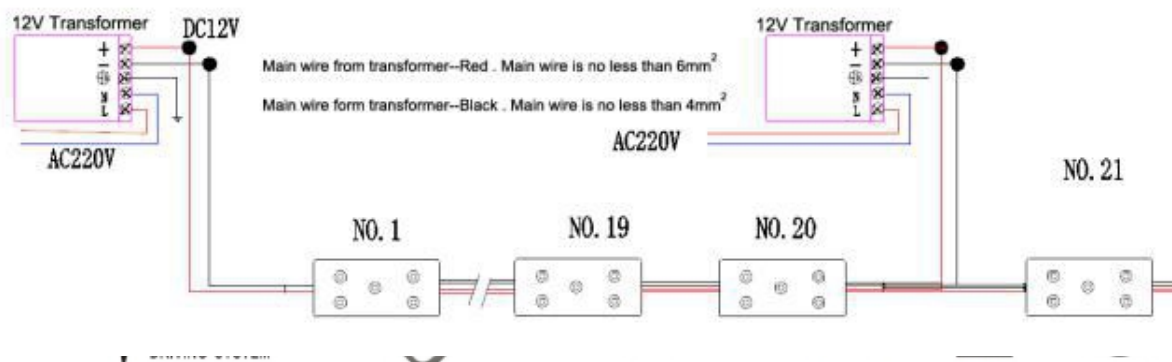

Portugal

Sede: Rua Antonio Sergio nº 4-B
2676-601 Povoia Sto Adrião
Telf. 00351 219 388 614
Fax: 00351 219 389 441
Email: cavacasalves@gmail.com
www.cavacasalves.pt

Filial 1: R. Dr Ant. Martins Costa Maia, 98
4470-568 Maia
Telf. 00351 229 440 264
Fax: 00351 229 440 265
Email: cavacasalves.porto@gmail.com

Filial 2: Centro Empresarial Loulé
Campina de Baixo, Lt. 5-B
8100-272 Loulé
Telf. 00351 289 415 949
Fax: 00351 289 415 950
Email: cavacasalves.algarve@gmail.com




Cabo Verde

Rua Ilha do Maio
Edifício Novo Lar II
Palmarejo, Praia
Ilha S. Santiago
Telf. 00238 26 265 49
Email: cavacasalvescv@gmail.com



Angola

Rua Antonio Elijó da Silva
Bairro Vila Flor - Município de Belas
Luanda
Email: cavacasalves.angola@gmail.com


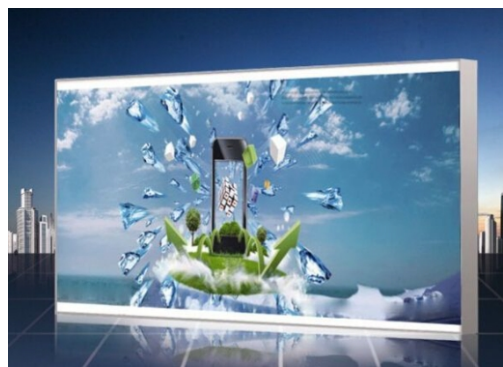


MODULO 5W

TIPO DE LED	2835smd
DIMENSÕES	83*43*22,2mm
POTENCIA	5W/pç
MATERIAL	ABS
FLUXO LUMINOSO	93lm/W
ANGULO VISÃO	175º
INTENSIDADE	465lm
COR	Branco Quente Branco Puro Branco Frio
TEMPERATURA COR (opcional)	3000k-3500k 6000k-7000k 9000k-12000k
CONSUMO	460mA
VOLTAGEM ENTRADA	DC12V
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	.-25ºC~+60ºC
TEMPERATURA ARMAZENAMENTO	.-25ºC~+70ºC
GRAU ESTANCIDADE	IP65
EMBALAGEM	20pçs/fita

INSTALAÇÃO (ex: caixa com espessura com 20cm)

a caixa de amostra tem 60x60cm. Necessita apenas de 2 modulos de 5W.





INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:



A. Assegure-se que a superfície esteja limpa antes da instalação.

B.O maximo de quantidade em serie é de 20 unidades, se for electrificado todo em seguida;

C. Quando for instalar, retire o papel do autocolante na parte de trás do módulo, para fixar no lugar, na caixa.




Depois fixe com parafusos ou silicone.



D. Ligação entre módulos

1- Corte os fios e limpe cerca de 10mm dos fios.



2- Certifique-se que o fio branco está ligado ao branco e o vermelho ao fio vermelho.





3- Depois proteja-os separadamente com fita isoladora.



E. Ligação ao transformador: o fio vermelho é o positivo (+) deve ligar ao fio positivo do transformador. O fio branco é negativo (-) e deve ligar ao fio negativo do transformador. Certifique-se que é estanque, utilize cola estanque, de forma a proteger a ligação entre o módulo e o transformador.




F. Proteja a extremidade do cabo.



1- Corte os fios e utilize a fita isoladora para o acabamento.



2- Mantenha o fio com aproximadamente 10mm

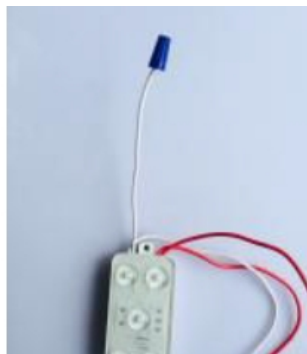

G. Não pode utilizar os módulos no exterior sem qualquer protecção.

H. Por favor não instale os LEDS enquanto a electricidade estiver ligada.

ATENÇÃO

- A. Manuseie os módulos com cuidado.
- B. P.f não mantenha os modulos em stock em lugares corrosivos,
- C. P.f certifique-se que desliga a electricidade antes de manusear os módulos.
- D. Não instale os leds perto do calor.
- E. Certifique-se que cada ligação está correcta.
- F. P.f não tire a tampa dos módulos.

EMBALAGEM



CAIXA: contém 320 modulos;
MEDIDAS: 520*320*320mm
PESO: 22.5kgs